



F 50

Framåtgående markvibrator

För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swepac F 50 är lämplig för mindre arbeten, som t ex vid justering av underlaget för beläggningssten.
- Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Maskinen tål tuffa tag eftersom delar av motor och transmission är helt skyddade av en kåpa i slagttålig polyeten.
- Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg, och bagageutrymmet i en vanlig bil räcker för transport.
- Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett överlägset, underhållsfritt rostskydd.

TEKNISKA DATA

SWEpac F 50

Vikt, netto	52 kg
Bredd, bottenplatta	300 mm
Höjd, max / min	1010 / 700 mm
Längd, max / min	1125 / 565 mm
L x H x B	300 x 385 x 500 mm
Drivmotor	Honda GX 100
Bränsletank	2,6 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	2,4 kW
Centrifugalkraft	9 kN
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv}	4,5 m/s ²
enligt ISO 5349 på grusunderlag	
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	89 dB(A)

Artikelnummer

305000	F 50 med Vanguard bensinmotor
--------	-------------------------------

Tillbehör

305039	Vulkollanplatta komplett
--------	--------------------------

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac



F 75 E

Framåtgående markvibrator

För packning av sand, grus, makadam och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac F 75 E är en 75 kg platta som kännetecknas av kompakt och robust design, litet underhållsbehov och därmed låga drifts-kostnader.
- Maskinen drivs av en 1-fas elmotor för anslutning till ett jordat vägguttag. Eftersom motorn inte släpper ut några avgaser kan maskinen användas i dåligt ventilerade utrymmen och inomhus.
- F 75 E är lämplig för mindre arbeten, som t ex vid justering av underlaget för beläggningssten. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Maskinen tål tuffa tag eftersom delar av motor och transmission är helt skyddade av en kåpa i slagttålig polyeten. Chassie och handtag är varmförzinkade och underhållsfria. Vibrations-elementet har permanent smorda lager.
- Det är lätt att ta bort handtaget utan verktyg t ex för transporter.

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swebac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swebac.com

TEKNISKA DATA

SWEpac F 75 E

Vikt, netto	75 kg
Bredd, bottenplatta	380 mm
Höjd, max / min	1000 / 920 mm
Längd, max / min	920 / 600 mm
Drivmotor	El 1 -fas, 230 V
Motoreffekt, max	1,1 kW
Centrifugalkraft	11 kN
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på grusunderlag	4,6 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	103 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	90 dB(A)

Artikelnummer


305150	F 75 E med 230V elmotor
--------	-------------------------

Tillbehör

305138	Vulkollanplatta komplett
--------	--------------------------

F75E_2013-03_SE

SWEpac

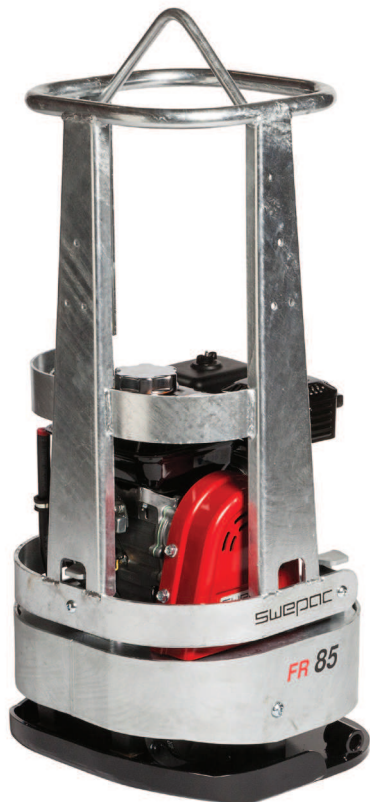

FR 85

Rund
markvibrator

För packning av sand, grus och makadam.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FR 85 är idealisk för arbeten i trånga utrymmen, som i t ex rörgravar, där den fungerar som en mycket prisvärd fram/backplatta. Passar också bra för arbeten med trädgårds- och parkanläggningar.
- Den extremt lättmanövrerade maskinen och utformningen av bottenplattan gör att man packar intill kantsten och in i hörn bättre än med någon annan platta.
- FR 85 fungerar som en "vanlig" platta, men har egenskaper som gör den mer flexibel.
- Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett överlägset, underhållsfritt rostskydd.

TEKNISKA DATA

SWEpac FR 85

Vikt, netto	88 kg
Bredd, bottenplatta	430 mm
Höjd, max / min	980 / 800 mm
Längd, max / min	430 / 430 mm
Drivmotor	Honda GX 120
Bränsletank	2,5 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	2,9 kW
Centrifugalkraft	14 kN
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på grusunderlag	3,1 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	90 dB(A)

Artikelnummer

204060	FR 85 med Honda bensinmotor
--------	-----------------------------

Tillbehör

204058	Transporthjulsats
--------	-------------------

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swebac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swebac.com

SWEpac

FR85_2013-03_SE



F 70 A

Framåtgående
markvibrator

För packning av sand, grus, makadam, asfalt och marksten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac F 70 A är en lätt, kompakt och lättmanövrerad markvibrator utrustad med en inbyggd 12 liters vattentank.
- Den är idealisk för packning av mindre asfalter och vid reparationsarbeten.
- Packning av grus och sand går också bra. Med vullkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan avjämnas stenbeläggningar effektivt.
- Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett överlägset rostskydd även för den integrerade vattentanken.
- Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.

TEKNISKA DATA

SWEPAC F 70 A

Vikt, netto	79 kg
Bredd, bottenplatta	530 mm
Höjd, max / min	1090 / 870 mm
Längd, max / min	1050 / 625 mm
Drivmotor	Honda GX 120
Bränsletank	2,5 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	2,9 kW
Centrifugalkraft	11 kN
Gånghastighet	0 - 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på grusunderlag	3,9 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	90 dB(A)

Artikelnummer

207000	F 70 A med Honda bensinmotor
--------	------------------------------

Tillbehör

207035	Vullkollanplatta komplett
207078	Transporthjulsats

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swebac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swebac.com

SWEPAC

bottenplattan packas stenbeläggningsytor jämna.

- De integrerade transporthjulen används vid kortare transporter mellan arbetsplatserna.
- Chassie och handtag är varmförzinkade och underhållsfria.

Artikelnummer

201000 F 140 med Honda bensinmotor

Tillbehör

201047 Vulkollanplatta komplett



Tekniska data

Vikt, netto	141 kg
Bredd, bottenplatta	460 mm
Höjd, max / min	1090 / 870 mm
Längd, max / min	1050 / 625 mm
Drivmotor	Honda GX 160
Bränsletank	3,6 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	4 kW
Centrifugalkraft	19 kN
Gånghastighet	0 – 25 m/min
Hand/arm vibrationer ahv enligt ISO 5349 på grusunderlag	3,5 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, LWA	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	90 db(A)



FB 500

Fram- och backgående
markvibrator

För packning av sand, grus, makadam och sprängsten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FB 500 är en 490 kg tung och kompakt diesel driven maskin, men trots tyngden väl balanserad och lätt att manövrera.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador.
- Hardox®plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
- Vibratorsystemet är remdrivet och gånghastigheten är steglöst ställbar.
- Ergonomin är i toppklass med bl a effektivt avvibrerat manöverhandtag.
- Chassiet är varmförzinkat, vilket innebär ett överlägset skydd mot korrosion.

TEKNISKA DATA

SWEPAC FB 500

Vikt, netto	490 kg
Bredd, bottenplatta	700 mm
Höjd, max / min	1235 / 1050 mm
Längd, max / min	1830 / 1180 mm
Drivmotor	Hatz Supra 1D50Z
Bränsletankvolym	5,5 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	7,5 kW
Batterikapacitet	40 Ah
Generatorkapacitet	180 W (15A)
Centrifugalkraft	66 kN
Gånghastighet	0 - ca 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på grusunderlag	2,6 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	93 dB(A)

Artikelnummer

307600

FB 500 med Hatz dieselmotor

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratörer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swebac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB
Blockvägen 3 | SE-342 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swebac.com

SWEPAC

LG200: Forward and reversible plate for soil and gravel applications

3382 0000 65


[Skapa PDF-blad](#)
[Beställ information](#)

Kontakt

[Visa kontaktinformation](#)

SNABBLÄNKAR

[Atlas Copco Print Shop](#)
[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)

Produkt-information

High speed and world-class compaction efficiency make our forward and reversible plates excellent for compacting medium to deep layers of granular soils. The high speed, balanced design and hydraulic control system contributes to easy, precise handling on the roughest of surfaces or for spot compaction.

Features & benefits

- Hydraulic forward/reverse lever
- Engines with low fuel consumption and emissions
- Heavy-duty protection frame and impact resistant steel covers protect engine and transmission.
- High quality bottom plate

Applications

- Cobbles and boulders
- Sand and Gravel
- Silt

Technical data

Enheter: **Metriskt** [Imperial](#)

Tekniska specifikationer	
Arbetsvikt	217 kg
Centrifugalkraft	36 kN
Plattbredd	500 mm
Motor tillverkare	Honda
Effekt	4.8 kW
Varvtal	25 m/min
Amplitud	1.9 mm
Frekvens	65 Hz
Garanterad ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarens öra	90 dB(A)
Vibrationens emissionsvärde	3.5 m/s ²

LG500: Forward and reversible plate for soil and gravel applications

3382 0000 56


[Skapa PDF-blad](#)
[Beställ information](#)

Kontakt

[Visa kontaktinformation](#)

SNABBLÄNKAR

[Atlas Copco Print Shop](#)
[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)

Produkt-information

High speed and world-class compaction efficiency make our forward and reversible plates excellent for compacting medium to deep layers of granular soils. The high speed, balanced design and hydraulic control system contributes to easy, precise handling on the roughest of surfaces or for spot compaction.

Features & benefits

Hydraulic forward/reverse lever

Engines with low fuel consumption and emissions

Heavy-duty protection frame and impact resistant steel covers protect engine and transmission.

High quality bottom plate

Applications

Cobbles and boulders

Sand and Gravel

Silt

Technical data

Enheter: **Metriskt** [Imperial](#)

Tekniska specifikationer	
Arbetsvikt	525 kg
Centrifugalkraft	60 kN
Plattbredd	750 mm
Motorillverkare	Hatz
Effekt	8.2 kW
Varvtal	24 m/min
Amplitud	2.1 mm
Frekvens	60 Hz
Garanterad ljudeffektnivå	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarens öra	91 dB(A)
Vibrationens emissionsvärde	2.1 m/s ²

LH700: Forward and reversible plate for soil and gravel applications

3382 0000 71


[Skapa PDF-blad](#)
[Beställ information](#)

Kontakt

[Visa kontaktinformation](#)

SNABBLÄNKAR

[Atlas Copco Print Shop](#)
[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)

Produkt-information

High speed and world-class compaction efficiency make our forward and reversible plates excellent for compacting medium to deep layers of granular soils. The high speed, balanced design and hydraulic control system contributes to easy, precise handling on the roughest of surfaces or for spot compaction.

Features & benefits

- Hydraulic forward/reverse lever
- Engines with low fuel consumption and emissions
- Heavy-duty protection frame and impact resistant steel covers protect engine and transmission.
- High quality bottom plate

Applications

- Cobbles and boulders
- Sand and Gravel
- Silt

Technical data

Enheter: **Metriskt** [Imperial](#)

Tekniska specifikationer	
Arbetsvikt	780 kg
Centrifugalkraft	95 kN
Plattbredd	660 mm
Motor tillverkare	Hatz
Effekt	11 kW
Varvtal	30 m/min
Amplitud	2.5 mm
Frekvens	53 Hz
Garanterad ljudeffektnivå	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarens öra	95 dB(A)
Vibrationens emissionsvärde	3.4 m/s ²