

Möt

DINO 260XTD

DINO® Släpvagnslyftar med saxarm

DINO Standardutrustning

- Drivning, manövrering av stödben och automatisk nivellering från korgen
- Två kraftkällor: 110/230 VAC och bensinmotor (dieselmotor som option)
- Automatisk nivellering
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Hydraulisk korgvridning 90°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera, egenvikt 3,5 t
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar

Tekniska specifikationer


260XTD

Max. arbetshöjd	26,00 m
Max. plattformhöjd	24,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	4,40 / 4,85 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	90 °
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	8,11 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,43 m
Totalvikt	3495 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	standard
Dieselmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %
Manövrering från korgen	std



DINO Extrautrustning

- Dieselmotor
- LED arbetsbelysning
- DINO SafeGuard klämskydd
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar verktygslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul

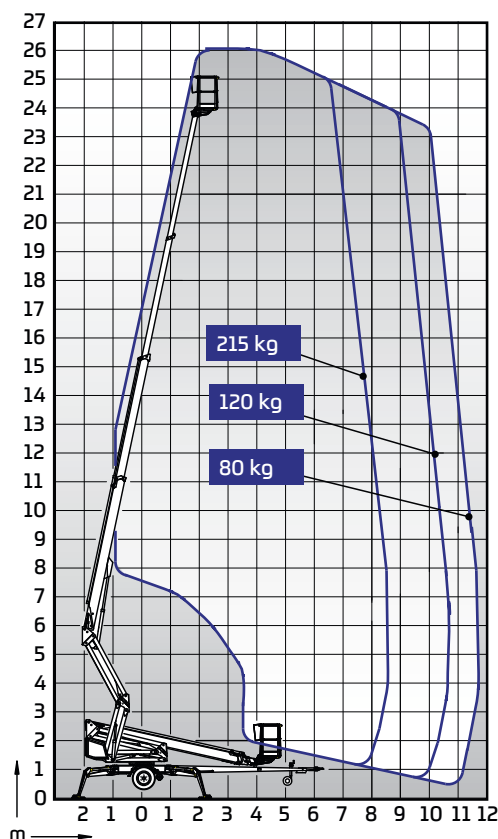

INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22,
129 52 Hägersten | Tel 08-97 04 80

Zip-Up Svenska AB Göteborg
Järnmalmsgatan 1,
417 07 Göteborg | Tel 031-23 07 20

www.zipup.se

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Läs mer: www.dinolift.com